


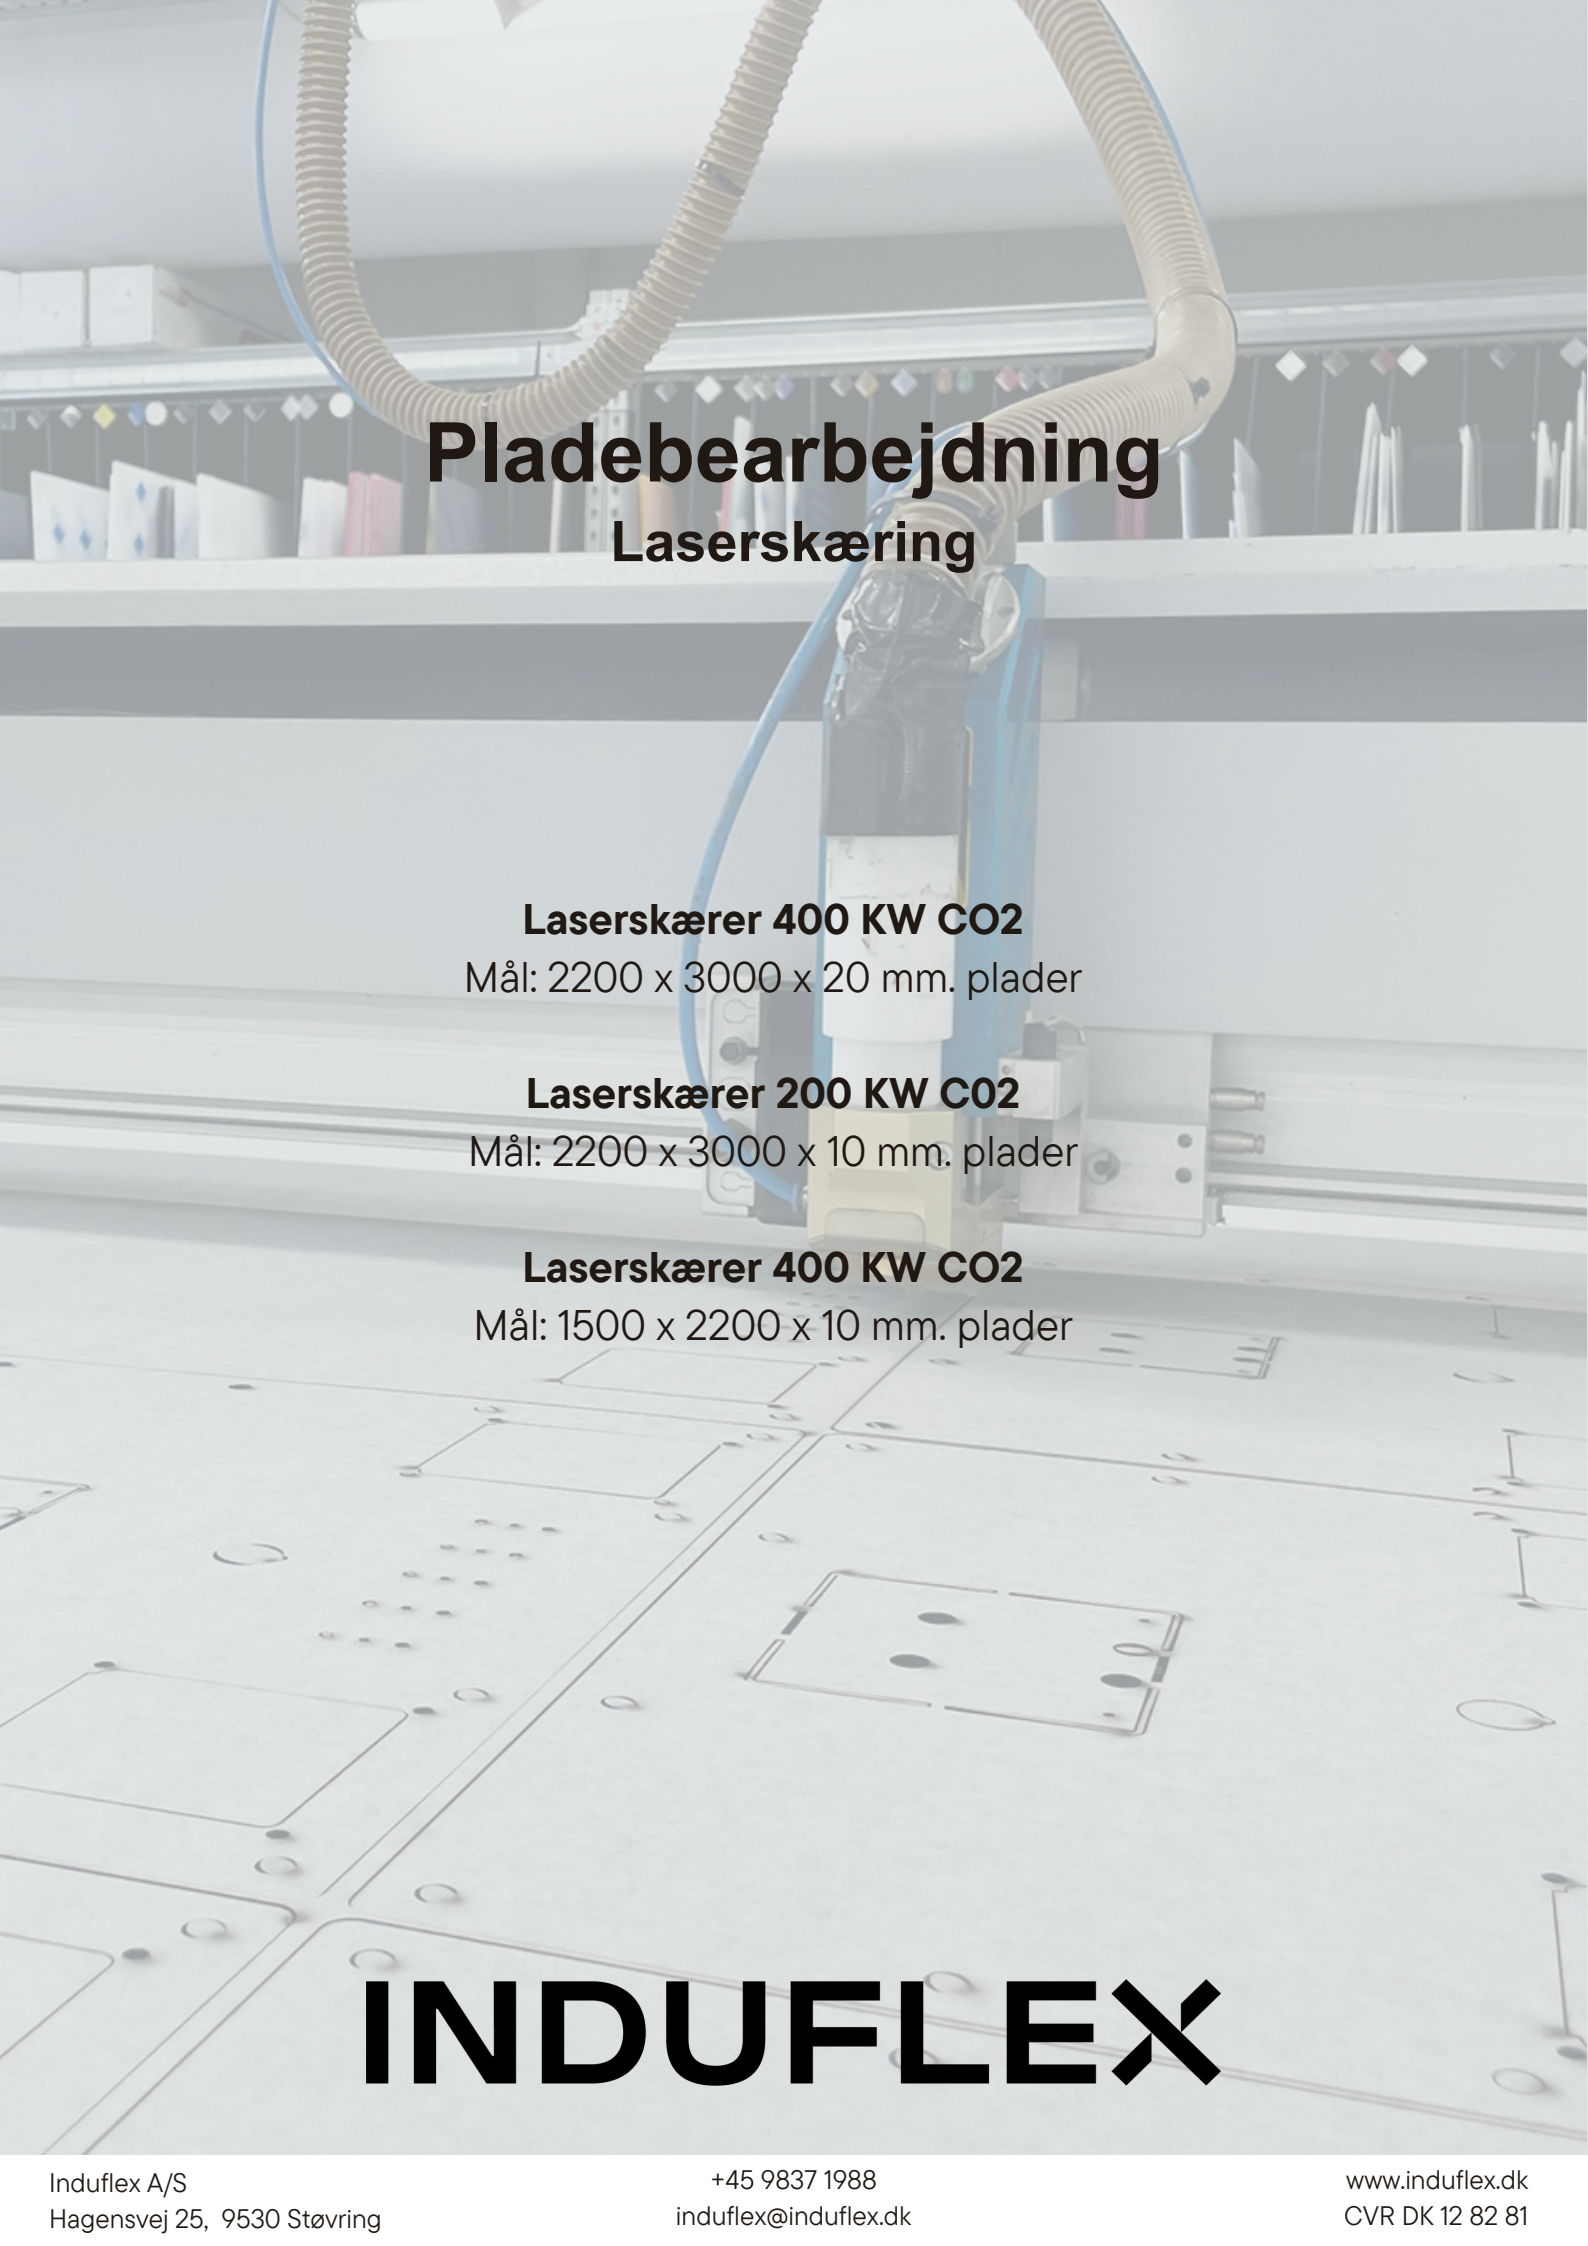

Pladebearbejdning

Laserskæring

Laserskærer 400 KW CO2

Mål: 2200 x 3000 x 20 mm. plader

Laserskærer 200 KW CO2

Mål: 2200 x 3000 x 10 mm. plader

Laserskærer 400 KW CO2

Mål: 1500 x 2200 x 10 mm. plader

INDUFLEX

Spåntagende CNC- bearbejdning

Fræsning

2. stk. CNC fræser - Haas VF2ss

Mål: 750 x 390 x 475 mm.

2. stk. CNC fræser Haas VF4ss

Mål: 1255 x 490 x 515 mm.

CNC 5-akset fræser HAAS UMC 500ss

Mål: 200 x 400 x 210 mm.

CNC 5-akset fræser HAAS UMC 1000ss

Mål: 630 x 630 x 600

CNC 5-akset fræser Rover Plast B FT 1536

Mål: 1500 x 3650 x 60 mm.

CNC 5-akset fræser Morbedelli Author m400 f

Mål: 1380 x 3650 x 185 mm.

INDUFLEX

Spåntagende CNC- bearbejdning

Drejning

CNC Drejebænk Haas ST 25

Mål: Maks. Ø120 x 300 mm. Ø75 Gennemboring

CNC Drejebænk Haas ST 30Y

Mål: Maks. Ø400 x 450 mm. Ø75 mm. gennemboring.

Med stanglader til 2000 mm. stænger.

CNC Drejebænk Haas ST 35Y (m. sub spindel)

Mål: Maks. Ø350 x 500 mm. Ø103 mm. gennemboring.

Med stanglader til 1500 mm. stænger.

CNC Drejebænk Doosan Puma 2600SYB II. (m. sub spindel)

Mål: Maks. 250 x 400 mm. Ø103 mm. gennemboring.

Med stanglader til 1500 mm. stænger.

INDUFLEX

Spåntagende CNC- bearbejdning

Andre

2 stk. skære/fræseplottere Zund G3 XL 3200

Mål: 2270 x 3200 x 50 mm.

Kan producere materiale fra ruller

Maks. bredde 2000 mm.

Formatsav Robland Silverline

Mål: 3200 x 3000 x 120 mm.

Digitalt kipbar klinge - 0-45 gr.

Tykkelseshøvl Hofmann D636

Mål: Maks. bredde 600 mm. og højde 150 mm.

INDUFLEX

Lasergraving & varmebukning

YAG Laser Overfladegraver

Areal: 135 x 135 mm.

Maks. emnehøjde 350 mm.

Varmebukning

Mål: Henvend herom.

Materiale- og emneudformning har sine begrænsninger.

2. stk. varmetrådsbukker

Trådlængde: 1000 mm.

Varmetrådsbukker

Trådlængde: 2000 mm.

INDUFLEX